


SUNSHADOW 3000 N 2%

OF=2%





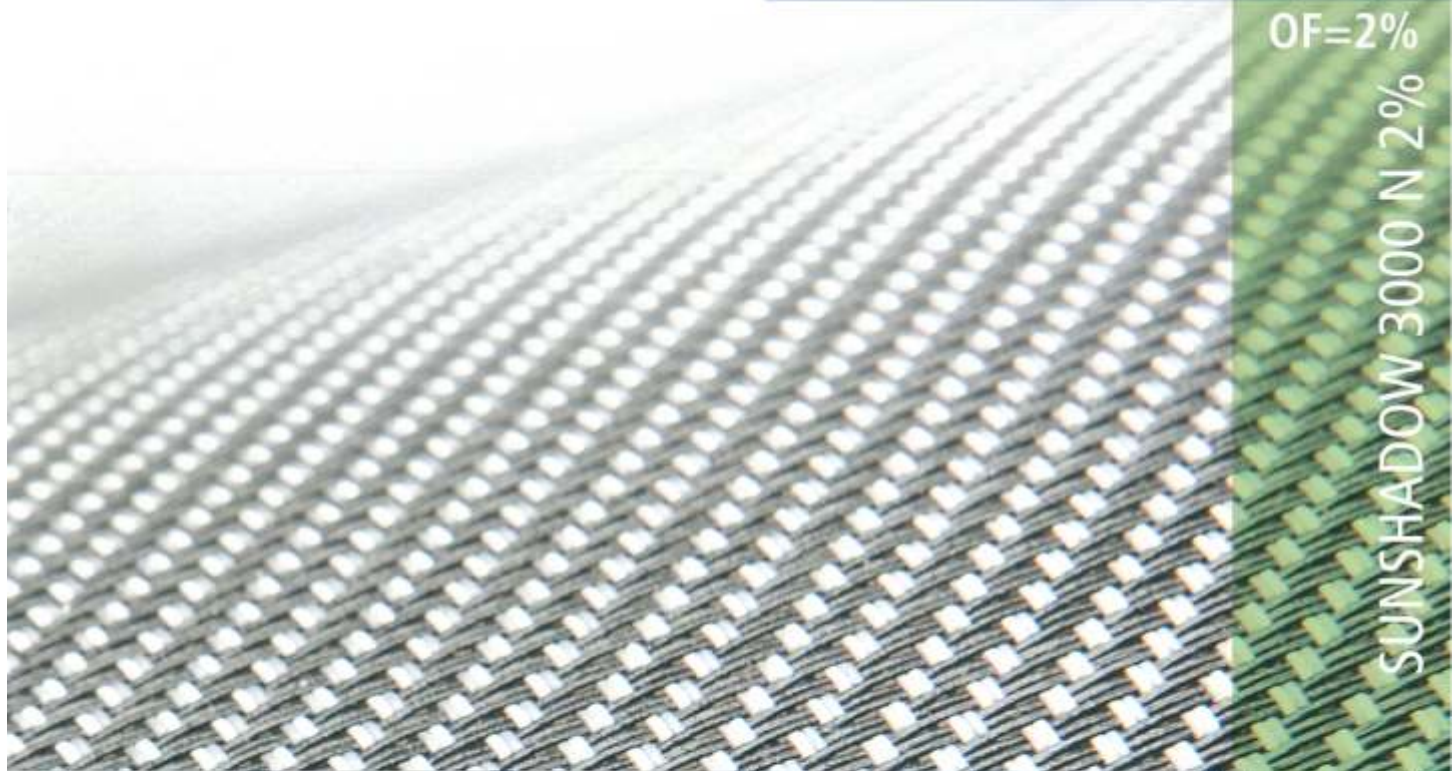






SUNSHADOW 3000 N 2%







INTERIOR COLLECTION



3000 N 2% N901 - charcoal

	Style Nr. Ref. Réf.	FABRIC / DOEK TUCH / SCREEN				G/tot. int.* EN 14501 VALUE BACKSIDE	OF=2%
		As back side	Rs back side	Ts back side	Tv back side		
ultra white	UW001	6	70	24	19	34	
white	N001	12	72	16	12	11,2	
white / grey	N003	41	50	9	5,3	40	
beige	N201	32	51	17	12,1	40	
beige / grey	N203	50	40	10	5,5	43	
grey	N300	54	39	7	3,8	43	
dim grey	N401	80	17	3	1,1	49	
charcoal	N901	95	4	1	0,8	53	
charcoal bronze	N902	89	6	5	4,2	54	
charcoal grey	N903	85	13	2	1,2	51	
charcoal / dim grey	N904	88,5	10	1,5	1	52	

- \* clear double glass / dubbel glas 4/16/4 EN 14501
- \* Gv = 0,59 U = 1,2



Alle gegevens zijn louter indicatief en niet contractueel  
All data are purely indicative and non contractual  
Toutes données sont à titre indicatif et non contractuelles

# SUNSHADOW 3000 N 2%

OF=2%



## Description / Beschrijving / Beschreibung / Description

screen fabric for internal roller blinds  
doek voor binnenzonnewering  
Screentuch für innenliegenden Sonnenschutz  
tissue screen pour usage intérieur

## Composition / Samenstelling / Zusammenstellung / Composition

PES 25% - PVC 75%

## Available widths / Beschikbare breedtes / Tuchbreite / Largeur

2500 mm - 3000 mm

## Packaging / Verpakking / Verpackung / Emballage

30 Im rolls

## Weave / Geweven / Webstruktur / Tissage

basket weave 2/2 / natté 2/2 / Korb Webart / natté 2/2

## FR - Classification / Brandklasse / Branschutzklasse / Classement au feu

M1 / NF P 92-507 - class B1 / Din 4102

## Colour fastness / Lichtechtheid / Lichtechtheit / Solidité des coloris à la lumière

Grade / Graad / Grad / Grade > 7, ISO105 B 02

## Making-up / Confectie / Verarbeitng / Confection

by heat, high frequency, ultrasonic welding  
thermisch, hoogfrequent of ultrasoon  
Thermisch / Hochfrequent oder Ultraschal  
thermique, haute fréquence, ultrason

## Thickness / Dikte / Stärke / Épaisseur

0,63 mm ± 5%

## Weight / Gewicht / Gewicht / Poids

510 gram/m<sup>2</sup> ± 5%

## Tearing strength / Scheurweerstand / Reisswiderstand / Résistance à la déchirure

warp / ketting / Kette / chaîne: 6,6 daN  
weft / inslag / Schuss / trame: 7,0 daN // NF G 07.146

## Tensile strength / Trekweerstand / Zufestigkeit / Résistance à la rupture

warp / ketting / Kette / chaîne: 209 daN/5cm  
weft / inslag / Schuss / trame: 170 daN/5cm // ISO 1421

## Environmental certification / Milieu certificaat / Umweltzertifikat /

### Certification environnementale

Oeko-Tex 100 class IV - REACH compliant - Greenguard - lead free




# INTERIOR COLLECTION



SUNSHADOW 3000 N 2%

OF=2%

SUNSHADOW 3000 N 2%

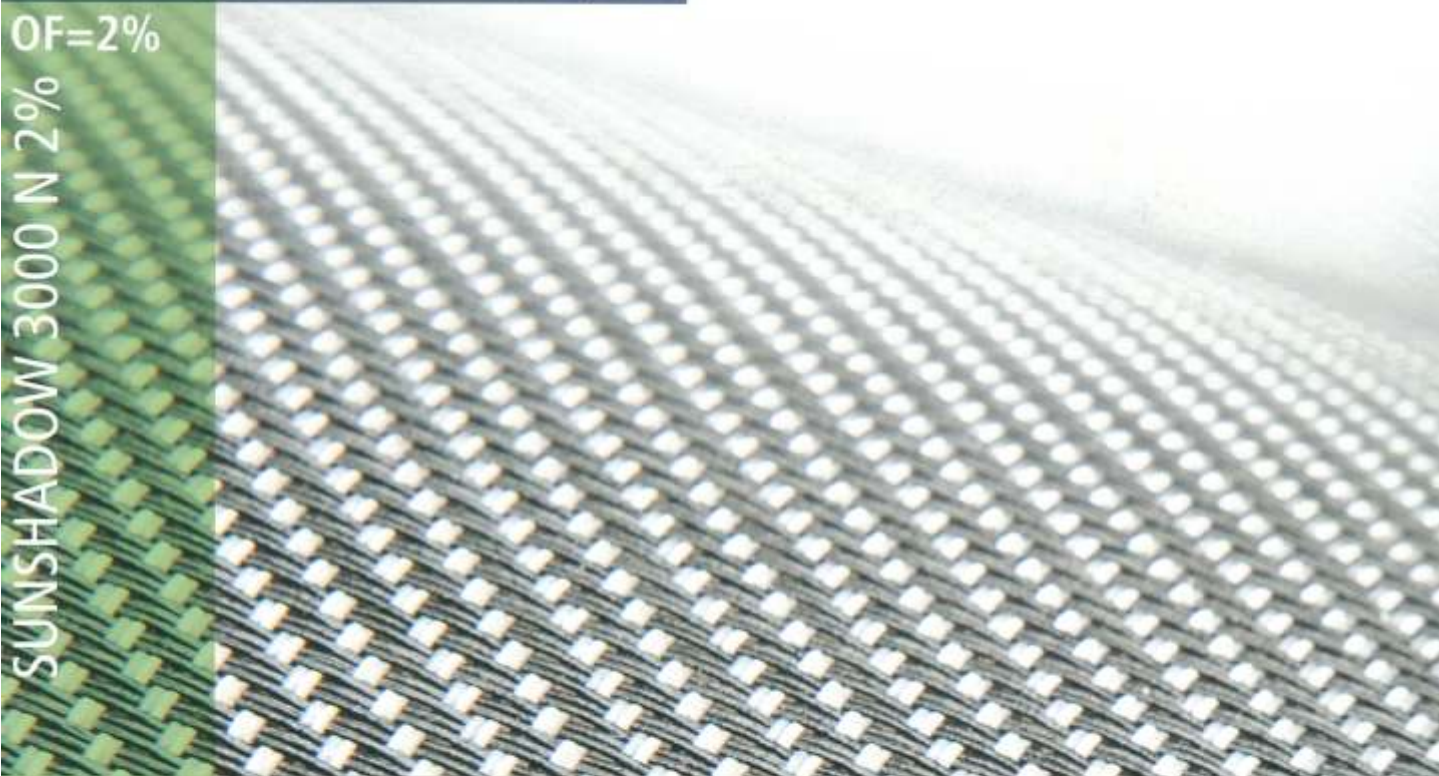

INTERIOR COLLECTION



Sede Operativa  
Via Oderzo, 42  
31040 Mansuè/TV ITALY  
Tel. +39.0422.741186 r.a.  
info@dalex.it  
www.dalex.it